


Deeyea 产品样机规格

一、 关键参数

指标	技术参数	备注
深度范围 (米)	0.25-1.5m	
功耗 (瓦)	小于 2.5W, 峰值电流小于 1000mA	
深度图分辨率	1280x800@30FPS 640x400@30FPS	
彩色图分辨率	1920x1080@30FPS 1280x720@30FPS 640x480@30FPS	
精度	±3mm@1 米	
深度视场角 FOV	H67.9° V45.3°	
彩色视场角 FOV	H71.5° V 56.7°D 84°	
数据传输	USB3.0 Type-c	
支持操作系统	Android / Linux / Windows7/8/10	
供电方式	USB3.0 Type-C	
工作温度	10°C ~ 40°C	
安全性	Class 1 激光	
尺寸 (毫米)	长 68.6, 宽 22.3, 厚度 14.8	

二、结构示意图

- 外形尺寸: 68.6x22.3x14.8mm
- 结构形式: 光电支架+后盖+桥接钢片

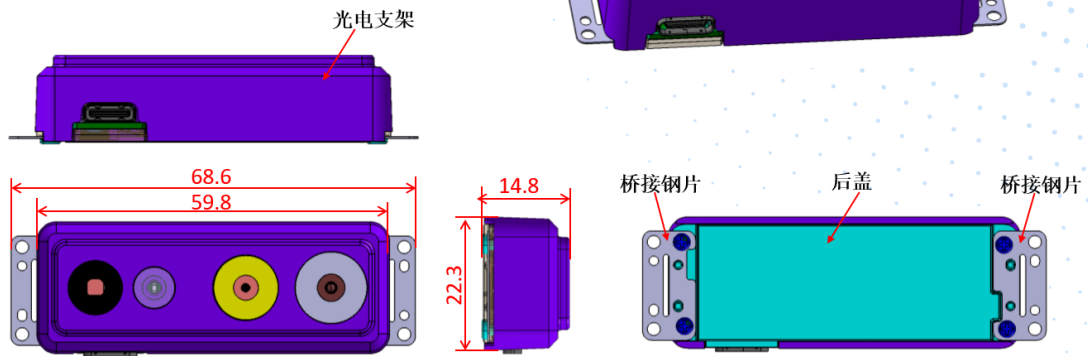

修订日期: 2018/07